



ZennaroLegnami

CATALOGO DECKING - RIVESTIMENTI - TRAVI



EDILIZIA E CARPENTERIA

INDICE



PAG. 3-11

PAVIMENTI DA ESTERNO

LARICE
RED GRANDIS™
MASSARANDUBA
YELLOW BALAU



PAG. 13-23

PERLINE E RIVESTIMENTI

LARICE
RED GRANDIS™
LUNAWOOD



PAG. 25-29

TRAVI LAMELLARI

LARICE
RED - ECOLAM



PAG. 31-35

SCHEDE TECNICHE

LARICE
RED GRANDIS™
MASSARANDUBA
YELLOW BALAU



PAG. 37-39

FINITURE E CERTIFICAZIONI

FINITURE
CERTIFICAZIONI



PAVIMENTI DA ESTERNO



LARICE

L'elegante e resistente decking di larice é la scelta perfetta per trasformare il vostro spazio esterno in un'oasi naturale. Con la sua tonalità calda e la naturale resistenza agli agenti atmosferici, il larice offre un'ottima durata nel tempo, richiedendo solo una manutenzione minima per mantenere la sua bellezza originale.



**RESISTENTE
ALL'ESTERNO**



SOSTENIBILE



VERSATILE



Il decking Eurolarix é realizzato esclusivamente con larice proveniente da foreste austriache e scrupolosamente selezionato per qualità nel nostro stabilimento.

DECKING LARICE



DECKING - TOP

QUALITÀ
TOP - I-II

SUPERFICIE
zigrinato antiscivolo
con bordi

SISTEMA DI POSA
Fissaggio classico a vista

MISURE
2x11,5 cm
2,4x11,5 cm



DECKING - A

QUALITÀ
A - III Pialla

SUPERFICIE
zigrinato antiscivolo
con bordi

SISTEMA DI POSA
Fissaggio classico a vista

MISURE
2x11,5 cm
2,4x11,5 cm
2,4x14,5 cm

UNA QUALITÀ PER OGNI ESIGENZA



euroLarix

TOP



Legname sano.
Possono essere presenti
tasche di resina (<3 mm) e
nodi aderenti di diametro
non superiore ad 1/4 della
dimensione minima di
sezione (<4 cm).

A



Legname sano, con lievi
alterazioni cromatiche.
Presenza di tasche di resina
e nodi aderenti con
diametro non superiore a 1/3
della dimensione minima di
sezione (<4 cm).



RED GRANDIS™

Il decking di Red Grandis™ unisce l'eleganza del legno duro con la sostenibilità.

Con il suo colore rosso caldo e la sua durabilità eccezionale, questo legno é una scelta ideale per chi cerca un prodotto estetico e responsabile dal punto di vista ambientale.

IL CONSIGLIO IN PIÚ:

Senza nessun trattamento, il decking di Red Grandis™ acquisirá nel tempo una gradevole e omogenea colorazione grigia.



RESISTENTE



COLORE
OMOGENEO



NON SCHEGGIA



SOSTENIBILE

DECKING RED GRANDIS™



DECKING CLIP

SUPERFICIE

Liscia S4S E4E
piallato su 4 lati e spigoli stonati

FRESATURA LATERALE

Sì

SISTEMA DI POSA

Fissaggio a scomparsa

MISURE CM

2,1x12

Le nostre tavole decking sono provviste di fresatura laterale, per consentire un sistema di posa “a scomparsa” e garantire un effetto visivo omogeneo.



DECKING C/BORDI

SUPERFICIE

Zigrinato antiscivolo con bordi

FRESATURA LATERALE

No

SISTEMA DI POSA

Fissaggio classico a vista

MISURE CM

2,1x12



MASSARANDUBA

Un legno tropicale di alta densità, particolarmente apprezzato per la sua durabilità naturale e la resistenza agli agenti atmosferici.

Il legno di massaranduba é ideale per applicazioni esterne grazie alla sua robustezza. Il suo colore si presenta caldo e raffinato, varia dal rosso-marrone al rosso-violaceo. Ha una venatura quasi inesistente e una maglia finissima.

É naturalmente resistente all'attacco di muffe, funghi e insetti.



RESISTENTE



COLORE
DURATURO



NON SCHEGGIA



SOSTENIBILE

DECKING MASSARANDUBA



DECKING STANDARD

SUPERFICIE

Liscia - E4E angoli tondi

FRESATURA LATERALE

No


SISTEMA DI POSA

Fissaggio classico a vista (necessari fori pilota)

MISURE

1,9x9 cm

2,1x12 cm

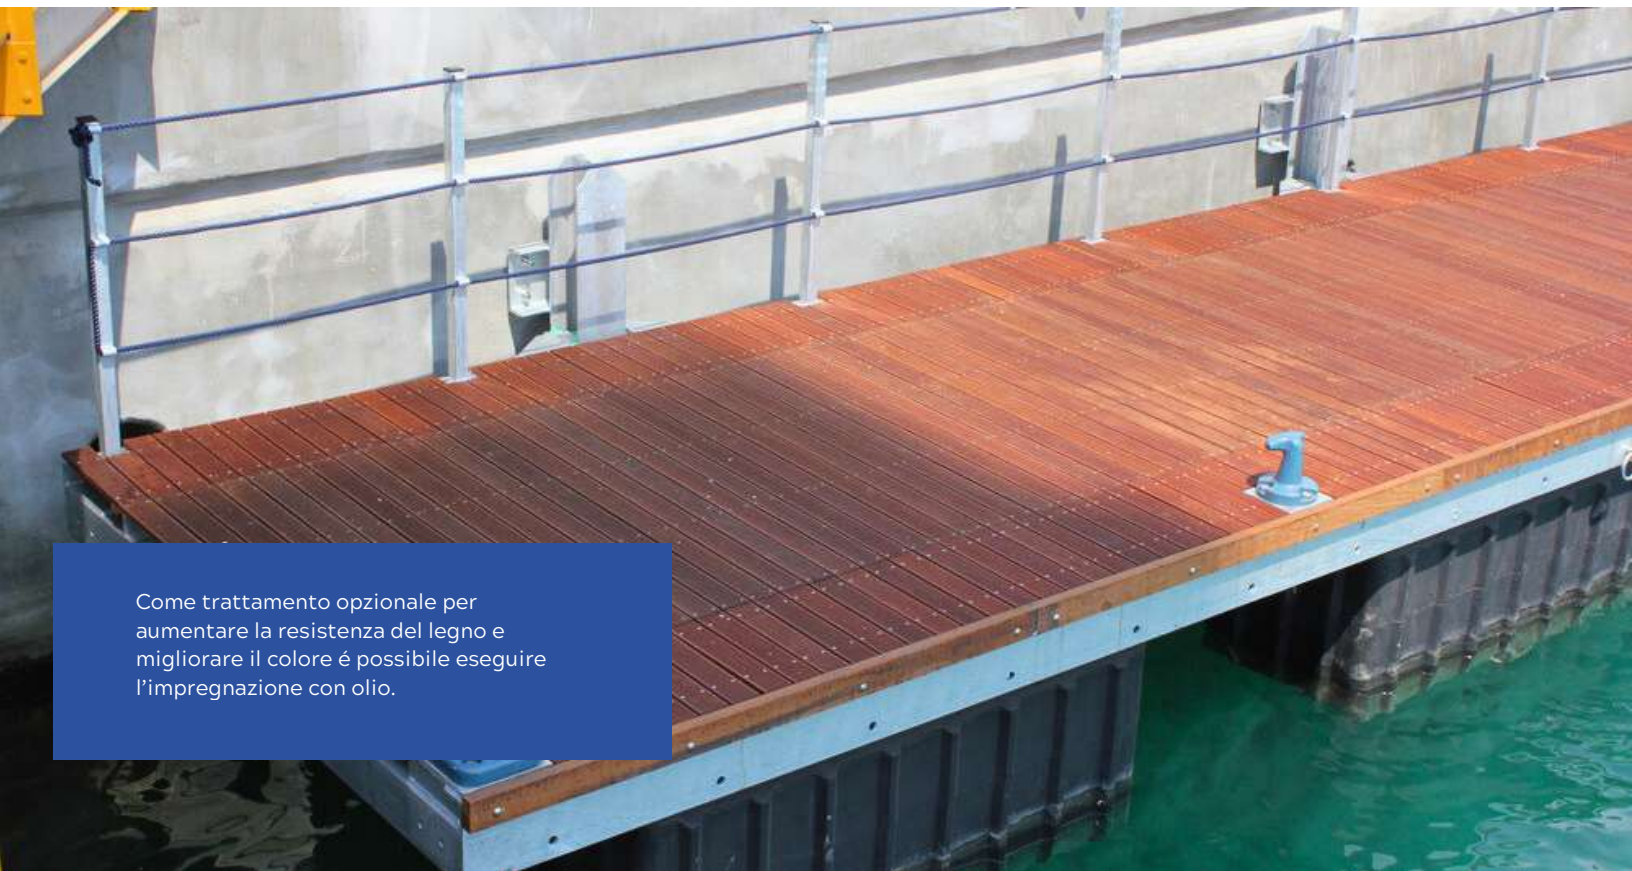A photograph of a large outdoor deck made of Massaranduba decking. The deck is made of reddish-brown wooden planks laid in a parallel pattern. It is bordered by a metal railing with two horizontal cables. A blue mooring bollard is visible on the deck. The deck is situated over water, and the background shows a concrete wall.

Come trattamento opzionale per aumentare la resistenza del legno e migliorare il colore é possibile eseguire l'impregnazione con olio.



YELLOW BALAU

Il decking di yellow balau (o bangkirai) è rinomato per la sua bellezza naturale e la sua robustezza.

Questo legno esotico presenta un colore dorato ricco e una struttura resistente ideale per ambienti esterni.

Con il suo carattere distintivo e la sua durata nel tempo, il yellow balau trasforma qualsiasi area all'aperto in uno spazio accogliente e invitante.



RESISTENTE



COLORE
DURATURO




NON SCHEGGIA



SOSTENIBILE

DECKING YELLOW BALAU

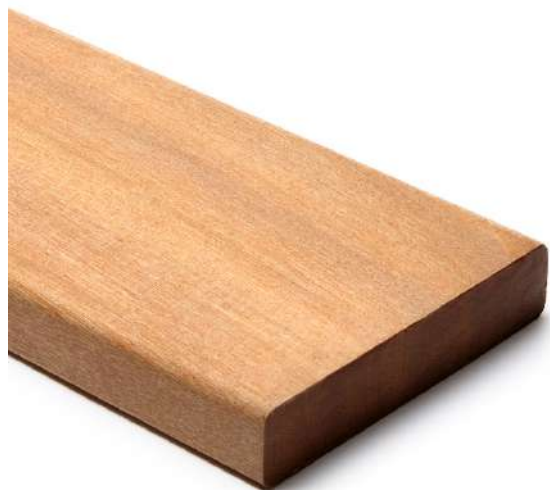

DECKING STANDARD

SUPERFICIE

Liscia - E4E angoli tondi.

FRESATURA LATERALE

No

SISTEMA DI POSA

Fissaggio classico a vista

MISURE

1,9x9 cm

2,1x12 cm



DECKING CLIP

SUPERFICIE

Liscia - E4E angoli tondi.

FRESATURA LATERALE

Sì

SISTEMA DI POSA

Fissaggio a scomparsa

MISURE

2,1x12 cm

Le tavole "decking CLIP" sono provviste di fresatura laterale, per consentire un sistema di posa "a scomparsa" e garantire un effetto visivo omogeneo.





PERLINE E RIVESTIMENTI



LARICE

Le nostre perline e profili di larice offrono un'elegante soluzione per rivestimenti esterni che unisce bellezza naturale e durata.

Il larice, con il suo colore caldo e la sua resistenza agli agenti atmosferici, aggiunge un tocco di charme rustico a qualsiasi ambiente all'aperto.

Le nostre perline e profili di larice sono facili da installare e richiedono una manutenzione minima, garantendo un rivestimento durevole e affascinante nel tempo.



**RESISTENTE
ALL'ESTERNO**



SOSTENIBILE



VERSATILE



euroLarix

I prodotti Eurolarix sono realizzati esclusivamente con larice proveniente da foreste austriache e scrupolosamente selezionato per qualità nel nostro stabilimento.

UNA QUALITÀ PER OGNI ESIGENZA



TOP



Legname sano. Possono essere presenti tasche di resina (<3 mm) e nodi aderenti di diametro non superiore ad 1/4 della dimensione minima di sezione (<4 cm).

A



Legname sano, con lievi alterazioni cromatiche. Presenza di tasche di resina e nodi aderenti con diametro non superiore a 1/3 della dimensione minima di sezione (<4 cm). Possibilità di lieve presenza di albуро sul retro.

A/B



Legname sano, con possibili alterazioni cromatiche. Presenza di tasche di resina fino a 5 cm e nodi aderenti con diametro inferiore a 3/5 della larghezza. Possibilità di: leggere fessurazioni superficiali, lieve smusso e/o lieve presenza di albуро sul retro.

SPECIAL



Legname sano, con tolleranza di alterazioni cromatiche. Nodi aderenti con diametro superiore a 1/2 della dimensione minima di sezione. Tolleranza di: fessurazioni alle estremità, leggero smusso sul retro e/o lieve presenza di albуро sul retro.



LE PERLINE SONO DISPONIBILI ANCHE IN LARICE EVAPORATO!

PERLINE LARICE



PERLINA - A

QUALITÀ

A - III Pialla

MISURE

2,0x15 cm

2,4x15 cm



PERLINA - A/B

QUALITÀ

A/B - III/IV Pialla

MISURE

2,0x15 cm

2,4x15 cm



PERLINA - SPECIAL

QUALITÀ

SPECIAL - IV

Pialla

MISURE

2,0x15 cm

2,4x15 cm



PERLINA - BOX CAVALLI

QUALITÀ

A/B - III/IV Pialla

MISURE

3,4x15 cm

RIVESTIMENTI LARICE



PROFILO - ROMBO

QUALITÀ

TOP - I-II

A - III Pialla

MISURE

2,4x6,8 cm

3,4x6,8 cm



PROFILO - RECTANGLE

QUALITÀ

TOP - I-II

A - III Pialla

MISURE

4,2x6,8 cm

4,2x9,2 cm



PROFILO - SQUARE

QUALITÀ

TOP - I-II

A - III Pialla

MISURE

4,2x4,2 cm



PERLINA - DUAL

QUALITÀ

TOP - I-II

A - III Pialla

MISURE

2,4x14,5 cm



RED GRANDIS™

Le perline e profili in Red Grandis™ sono la scelta ideale per chi cerca un rivestimento da esterno robusto e dall'aspetto raffinato. Le nostre perline e profili di Red Grandis™ sono progettati per resistere alle condizioni atmosferiche più rigide, mantenendo la loro bellezza naturale nel corso degli anni con pochissima manutenzione necessaria.



RESISTENTE



COLORE
OMOGENEO



SOSTENIBILE


PERLINE RED GRANDIS™



PERLINA

MISURE
2,2x15 cm

RIVESTIMENTI RED GRANDIS™

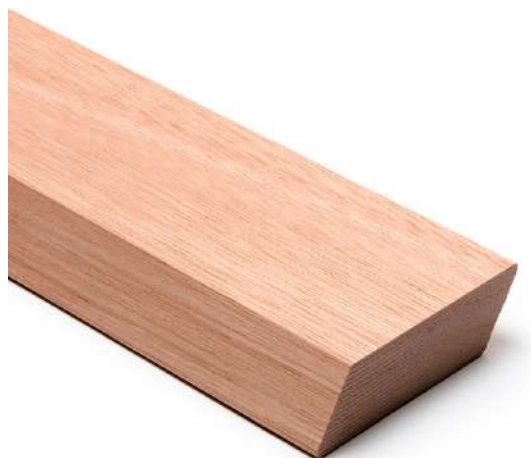

PROFILO ROMBO

MISURE
2,1x6,8 cm



PERLINA DUAL

MISURE
2,1x14,5 cm




LUNAWOOD

Creato in Finlandia senza l'uso di prodotti chimici, il rivestimento Lunawood ThermoWood® rappresenta una scelta ecologica e resistente per gli esterni degli edifici. Questo rivestimento termicamente trattato offre un equilibrio tra bellezza estetica, durata e sostenibilità. Resistente alle condizioni atmosferiche avverse, garantisce lunga durata con il minimo sforzo di manutenzione. È la scelta ideale per architetti e costruttori che cercano un rivestimento esterno in legno che sia accattivante e rispettoso dell'ambiente.



**RESISTENTE
AD OGNI CLIMA**



**DIMENSIONE
STABILE**



**BASSA
MANUTENZIONE**



SALUTARE



SOSTENIBILE

RIVESTIMENTI LUNAWOOD



PROFILO - LUNA SHP

MISURE

4,2x4,2 cm

4,2x6,8 cm

4,2x9,2 cm

4,2x14 cm

SPECIE

Pino nordico



PROFILO - ROMBO

MISURE

2,6x6,8 cm

SPECIE

Pino nordico



PROFILO - PANEL SYSTEM

MISURE

1,9x6,8 cm

4,2x6,8 cm

1,9x11,7 cm

SPECIE

Pino nordico

RIVESTIMENTI LUNAWOOD



PROFILO - TRIPLE

MISURE

3,2x14 cm

SPECIE

Abete nordico



PROFILO - LUNA DUAL

MISURE

2,6x14,2 cm

SPECIE

Abete nordico

RIVESTIMENTI LUNAWOOD



PROFILO - LUNA TRIO

MISURE

2,6x9,2 cm

SPECIE

Pino nordico



PROFILO - LUNA FEMMA

MISURE

2,6x14,2 cm

SPECIE

Abete nordico



TRAVI LAMELLARI



TRAVI LAMELLARI LARICE



LAMELLARE LARICE - INDUSTRIALE

QUALITÀ: Industriale
CERTIFICAZIONE: PEFC
CLASSE STRUTTURALE: GL24H
INCOLLAGGIO: melaminico
CLASSE DI UTILIZZO UNI EN 335: 1-2-3

MISURE

1200x10x12 cm
1200x12x20 cm
1200x12x24 cm

ALTRE MISURE
DISPONIBILI
SU ORDINAZIONE



LAMELLARE LARICE - A VISTA

QUALITÀ: A vista
CERTIFICAZIONE: PEFC
CLASSE STRUTTURALE: GL24H
INCOLLAGGIO: melaminico
CLASSE DI UTILIZZO UNI EN 335: 1-2-3

MISURE

10x12/16/20 cm
12x12/16/20 cm
16x16/20 cm

ALTRE MISURE
DISPONIBILI
SU ORDINAZIONE

FINITURE
POSSIBILI



RUSTICATURA



SPAZZOLATURA



RED-ECOLAM



TRAVI RED-ECOLAM

LA FUNZIONALITÀ DEL LEGNO LAMELLARE, L'ESTETICA DEL RED GRANDIS™

Red-Ecolam è un prodotto innovativo che unisce un cuore di legno lamellare a un rivestimento in Red Grandis™ che lo rende adatto all'utilizzo anche in contesti in cui l'impatto estetico sia di primaria importanza.


In questo modo non è più necessario scegliere tra estetica e funzionalità, l'unico limite a ogni progetto è la creatività!

PRODOTTO SOSTENIBILE

Gli elementi in legno che compongono Red-Ecolam provengono da foreste gestite in modo razionale e sostenibile, pensando alla salvaguardia dell'ambiente e delle persone.

PRODOTTO CERTIFICATO CE

Con la sua sezione resistente in abete e grazie al suo brevetto, Red-Ecolam riesce ad unire la certezza della marcatura CE e i legni nobili di latifoglia.

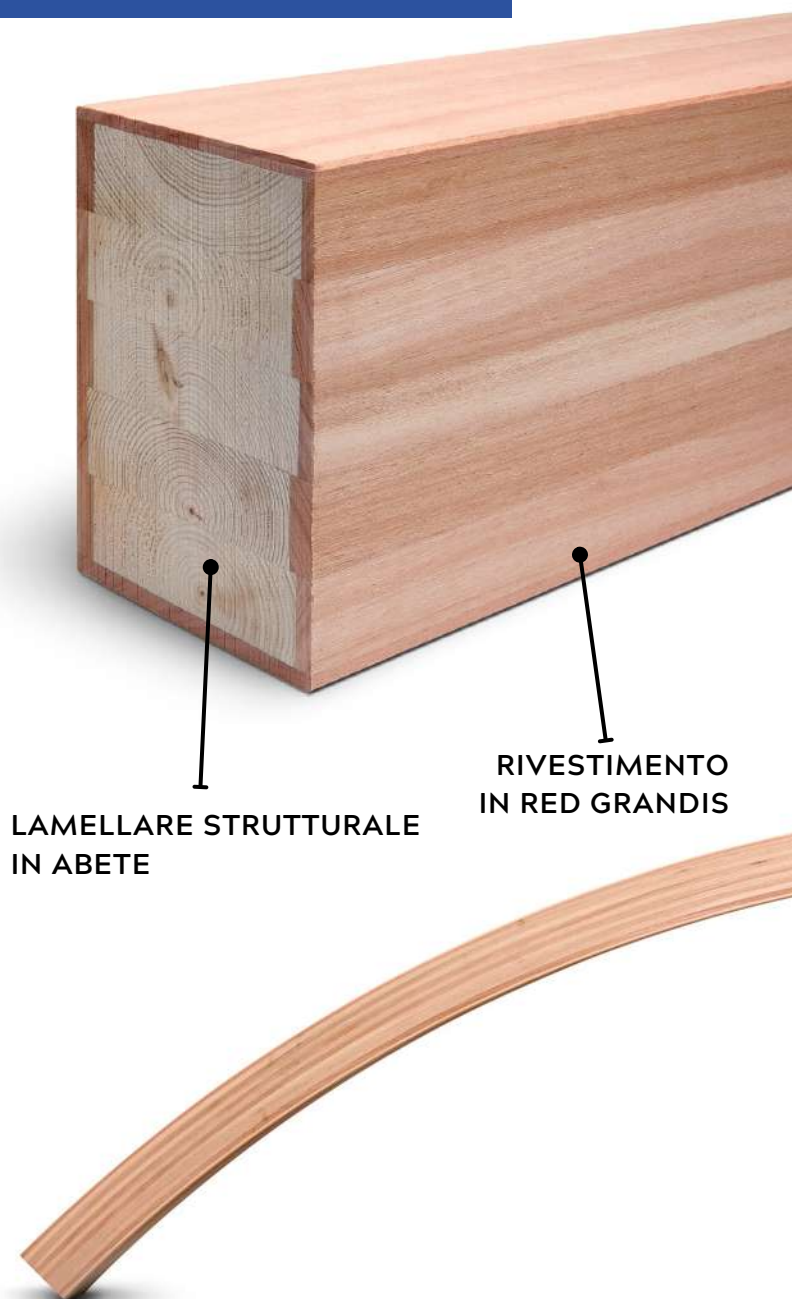

LAMELLARE STRUTTURALE
IN ABETE

RIVESTIMENTO
IN RED GRANDIS

SU RICHIESTA SI REALIZZANO IN VARIE MISURE,
IN VERSIONE DRITTA O CURVATA SU DISEGNO DEL CLIENTE,
CON TESTA APERTA OPPURE CHIUSA SAGOMATA SECONDO NECESSITÀ



SCHEDA TECNICHE



LARICE

DIVISIONE

FAMIGLIA

NOME SCIENTIFICO

ZONA DI ORIGINE

CONIFERE

PINACEAE

LARIX DECIDUA

EUROPA

Un legno pregiato, stabile dimensionalmente, caratterizzato da una densità media che lo rende resistente ma lavorabile, una grana distintiva e una variazione di colore da giallo pallido a marrone-rossastro.

DESCRIZIONE DEL LEGNO

COLORE	Giallo scuro/rossastro
RESISTENZA AI FUNGHI	Classe 3/4: da moderatamente a poco durabile
RESISTENZA AGLI INSETTI DEL LEGNO	Classe D: durabile
RESISTENZA ALLE TERMITI	Classe S: suscettibile
IMPREGNABILITÀ	Classe 4 (durame) - Classe 2 (alburno)
CLASSE DI UTILIZZO	Classe 1 -2- 3 (all'esterno non a contatto con il terreno)
MASSA VOLUMICA MEDIA FRESCO	860 kg/m3
MASSA VOLUMICA MEDIA SECCO	650 Kg/m3 (KD 12%)

RED GRANDIS™



FAMIGLIA	MYRTACEAE
NOME SCIENTIFICO	EUCALIPTUS GRANDIS
ZONA DI ORIGINE	URUGUAY

Un legno versatile e ad alte prestazioni, apprezzato sia per le sue caratteristiche tecniche che per la sua sostenibilità ambientale. Colore omogeneo dai toni rosati, grana uniforme ed elevata resistenza. Red Grandis™ è un marchio URUFOR, unica azienda autorizzata nella sua coltivazione e lavorazione, completamente garantita FSC®. Richiedi i nostri prodotti certificati FSC®

DESCRIZIONE DEL LEGNO

COLORE	Dal rossiccio chiaro al rosa
RESISTENZA AI FUNGHI	Classe 2
RESISTENZA AGLI INSETTI DEL LEGNO	Classe D
RESISTENZA ALLE TERMITI	Classe S
IMPREGNABILITÀ	Classe 4
CLASSE DI UTILIZZO	Classe 4
MASSA VOLUMICA FRESCO	950-1000 kg/m ³
MASSA VOLUMICA SECCO	570 Kg/m ³ (KD 12%)

MASSARANDUBA



FAMIGLIA	SAPOTACEAE
NOME SCIENTIFICO	MANILKARA BIDENTATA
ZONA DI ORIGINE	CENTRO E SUD AMERICA

Il massaranduba é un legno tropicale sudamericano, noto per la sua eccezionale durezza e resistenza agli agenti atmosferici. Di colore marrone rossastro scuro, ha una densità elevata e una tessitura fine. Ideale per decking, opere marittime e carpenteria pesante. Richiede preforatura per la lavorazione. Prodotto certificato FSC®. Richiedi i nostri prodotti certificati FSC®

DESCRIZIONE DEL LEGNO

COLORE	Rosso-marrone, con sfumature violacee
RESISTENZA AI FUNGHI	Classe 1 – molto durabile
RESISTENZA AGLI INSETTI DEL LEGNO	Classe D – durabile (rischio limitato all'alburno)
RESISTENZA ALLE TERMITI	Classe D – durabile
IMPREGNABILITÀ	Classe 4 – non impregnabile
CLASSE DI UTILIZZO	Classe 4 – a contatto con il suolo o l'acqua dolce
MASSA VOLUMICA FRESCO	--
MASSA VOLUMICA SECCO	1.100 Kg/m3 (KD 12%)



YELLOW BALAU



FAMIGLIA	DIPTEROCARPACEE
NOME SCIENTIFICO	SHOREA LAEVIS
ZONA DI ORIGINE	ASIA OCEANIA

Conosciuto anche con il nome Bangkirai è una specie legnosa dura, dal colore omogeneo che va dal marrone dorato al marrone scuro, durabile e certificato FSC.[®]
Richiedi i nostri prodotti Certificati FSC.[®]

DESCRIZIONE DEL LEGNO

COLORE	Bruno giallo
RESISTENZA AI FUNGHI	Classe 2 – durabile
RESISTENZA AGLI INSETTI DEL LEGNO	Classe D – durabile (rischio limitato all'alburno)
RESISTENZA ALLE TERMITI	Classe D – durabile
IMPREGNABILITÀ	Classe 4 – non impregnabile
CLASSE DI UTILIZZO	Classe 4 –
MASSA VOLUMICA FRESCO	--
MASSA VOLUMICA SECCO	910 Kg/m3 (KD 12%)



FINITURE SPECIALI E CERTIFICAZIONI

FINITURE SPECIALI



SPAZZOLATURA



RUSTICATURA



IMPREGNAZIONE



CENTRO TAGLIO

CERTIFICAZIONI



Attestato di Qualificazione Ministeriale per la produzione di elementi strutturali in legno n. 06/12 L, e per la loro lavorazione n°41/12 CL.



Attestato di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici ai sensi del D.P.R. 207/2010 per le categorie:

OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI

OS 32: STRUTTURE IN LEGNO



Prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.

Richiedi i nostri prodotti certificati FSC.®

Soggetto Autorizzato



Legname trattato con particolari processi termici ad alta temperatura per l'eliminazione completa dei parassiti.



Rintracciabilità dei prodotti a base legno (certificazione della Catena di Custodia) a nome PEFC la quale esige che nessun legname provenga da fonti controverse.



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018



Sistema di gestione della qualità, ambiente e sicurezza per lavorazione e commercializzazione di legnami. Progettazione, produzione e posa in opera di strutture ed edifici in legno, di attrezzature per area gioco ed arredi per esterni urbani ed extraurbani.



CERTIFICATO CE – Certificato di Conformità del Controllo della Produzione di Fabbrica per Legno strutturale con sezione rettangolare classificato secondo la resistenza.





ZennaroLegnami

SEDE

Strada Statale Romea, 24
45014 Porto Viro (RO) - Italia
Tel. +39 0426 633908
info@zennarolegnami.com

FILIALE

Via Vasco Agosti, 3
42124 Reggio Emilia (RE) - Italia
Tel. +39 0522 272479
info.reggioemilia@zennarolegnami.com



SCOPRI
LA NOSTRA
AZIENDA...

...E SEGUICI SUI SOCIAL

