



ZennaroLegnami



RESISTENZA E STABILITA'

Proveniente dalle regioni alpine d'Europa, il larice europeo è un legno pregiato, caratterizzato da una densità media che lo rende resistente ma lavorabile, una grana distintiva e una variazione di colore da giallo pallido a marrone-rossastro.

È noto per la sua stabilità dimensionale, resistenza alle intemperie grazie alla sua resina naturale, facilità di lavorazione, e viene utilizzato in molteplici applicazioni, dalla costruzione di mobili a pavimentazioni e rivestimenti.

La gestione forestale sostenibile nelle regioni alpine europee contribuisce alla sua disponibilità responsabile



OTTIMA DURABILITÀ



BUONA LAVORABILITÀ



GRANA DISTINTIVA



STABILITÀ DIMENSIONALE

**IDEALE
PER**

INFISSI E SERRAMENTI - MOBILI PREGIATI -
STRUTTURE, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI PER
ESTERNO

LA NOSTRA OFFERTA

Zennaro Legnami propone segati e semilavorati di Larice Europeo selezionati per qualità.

Offriamo consulenza tecnica, lavorazioni su misura e un servizio di consegna dedicato, per supportarvi nella realizzazione dei vostri progetti.



BOULES



MORALI



TAVOLE PRISMATE



PERLINE



TRAVI LAMELLARI



TAVOLE EVAPORATE



DECKING



PROFILI PER RIVESTIMENTI




Il materiale a richiesta può essere acquistato:

- Essiccato con una umidità che può variare dal 16 al 18% ca.
- Essiccato con grado di umidità su richiesta del cliente.




I-II

Legname assolutamente sano, privo di perforazioni o guasti provocati da insetti o funghi, con tolleranza di lievi alterazioni cromatiche. Tolleranza di sottili tasche di resina e piccoli nodi aderenti. Tolleranza di lievi fessurazioni alle estremità. Qualità indicata per lavori ad alta resa estetica.

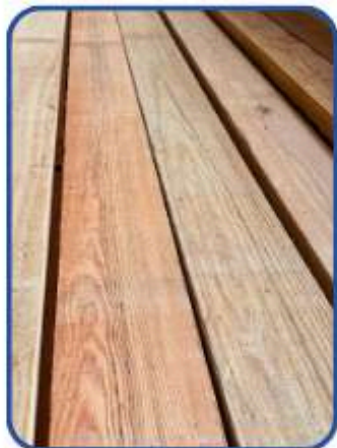

I-II FIANCHI

Legname assolutamente sano e di ottimo aspetto, privo di perforazioni o guasti provocati da insetti o funghi, con caratteristiche qualitative assimilabili alla selezione I-II. Presenza di alburno ammessa in modo marcato su una delle due facce della tavola. Indicato per impieghi nei quali sia richiesta un'elevata qualità del legno, con possibilità di destinare la faccia maggiormente alburnata a lavorazioni o posizioni non a vista.

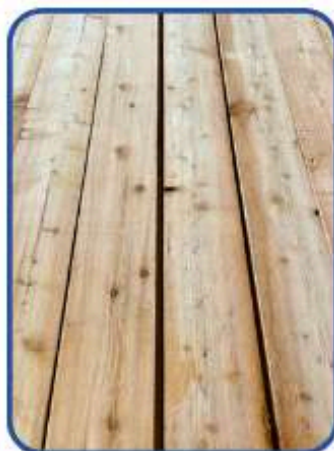

II-IV PIALLA MIGLIORATO

Legname sano, privo di perforazioni o guasti provocati da insetti o funghi, selezionato per una buona resa alla piallatura. Presenza ammessa di nodi, tasche di resina e altre caratteristiche naturali del legno compatibili con la successiva lavorazione. Qualità intermedia indicata per produzioni nelle quali la piallatura consente di ottenere un buon risultato estetico e commerciale.



III-IV

Legname sano, privo di perforazioni o guasti provocati da insetti o funghi, idoneo alla piallatura con tolleranza di difetti più marcati. Presenza di nodi aderenti, morti o parzialmente non aderenti, con possibilità che alcuni nodi si distacchino durante la lavorazione. Ammesse tasche di resina, fessurazioni e presenza di alburno. Qualità indicata per impieghi commerciali e lavorazioni con una maggiore tolleranza dei difetti, meno adatta a produzioni con elevati requisiti estetici.




III PIALLA

Legname assolutamente sano, privo da perforazioni o guasti provocati da insetti o funghi, con tolleranza di lievi alterazioni cromatiche. Presenza di tasche di resina. Presenza di nodi aderenti. Tolleranza di lievi fessurazioni alle estremità. Possibile presenza di alburno sul retro della tavola.




III C

Legname sano, privo da perforazioni o guasti provocati da insetti o funghi, con tolleranza di lievi alterazioni cromatiche. Presenza di tasche di resina. I nodi possono essere non aderenti e morti, ma non delle dimensioni da compromettere la tenuta meccanica della tavola. Tolleranza di lievi fessurazioni alle estremità. Possibile presenza di alburno su entrambe le facce.

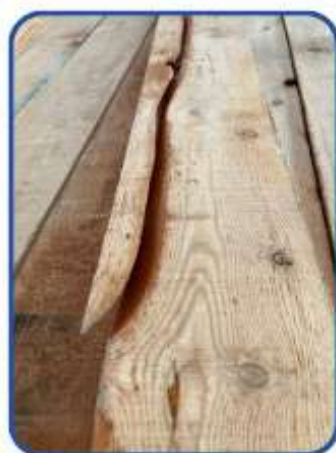

V

Legname di qualità inferiore, con presenza ammessa di difetti marcati quali deformazioni, nodi saltati o non aderenti, smusso accentuato, spaccature evidenti, fessurazioni e altre irregolarità naturali o di segagione. Assortimento destinato a lavorazioni in cui l'aspetto estetico e la resa del materiale non rappresentano requisiti prioritari. Indicato per impieghi provvisori, imballaggi, protezioni e lavori "a perdere".

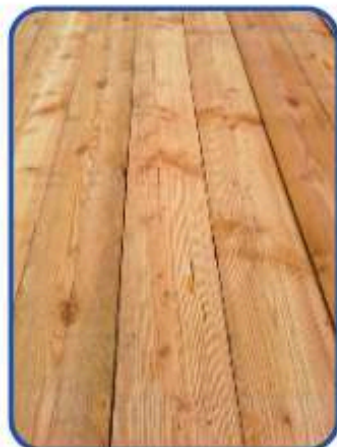

I-IV PIALLA ORIGINE

Legname sano commercializzato senza selezione. Presenza contemporanea delle caratteristiche riconducibili alle diverse classi comprese tra I e IV, con conseguente variabilità di nodi, tasche di resina, alburno, fessurazioni e altri difetti naturali ammessi nelle rispettive categorie. Assortimento indicato in particolare per trasformatori in grado di effettuare direttamente la selezione del materiale in funzione delle proprie esigenze produttive.



DECKING

SUPERFICIE

zigrinato antiscivolo
con bordi

MISURE

2x11,5 cm
2,4x11,5 cm



PERLINE

MISURE

2,0x15 cm
2,4x15 cm
3,4x15 cm - Box Cavalli



PROFILO - RECTANGLE

MISURE

3,4X5,5 cm
4,4X5,5 cm

ALTRE SAGOME
DISPONIBILI SU
ORDINAZIONE



TRAVI LAMELLARI LARICE



LAMELLARE LARICE - INDUSTRIALE

QUALITÀ: Industriale CL3
CERTIFICAZIONE: PEFC
CLASSE STRUTTURALE: GL24H
INCOLLAGGIO: melaminico
CLASSE DI UTILIZZO UNI EN 335: 1-2-3

MISURE

1200x10x12 cm
1200x12x20 cm
1200x12x24 cm

ALTRE MISURE
DISPONIBILI
SU ORDINAZIONE



LAMELLARE LARICE - A VISTA

QUALITÀ: A vista CL3
CERTIFICAZIONE: PEFC
CLASSE STRUTTURALE: GL24H
INCOLLAGGIO: melaminico
CLASSE DI UTILIZZO UNI EN 335: 1-2-3

MISURE

9x9 cm
10/12x13,3 cm
10/12x16,6 cm
10/12x20 cm
16x16,6 cm
16x20 cm

ALTRE MISURE
DISPONIBILI
SU ORDINAZIONE

FINITURE
POSSIBILI



RUSTICATURA



SPAZZOLATURA

LARICE EUROPEO



Famiglia

PINACEAE



Nome scientifico

LARIX DECIDUA



Zona di Origine

EUROPA

PROPRIETÀ MECCANICHE

		C16	C24	C30	
MODULO					
ELASTICO MEDIO	(E _{0,mean})	8	11	12	GPa
COMPRESSIONE	(F _{c,0,k})	17	21	23	MPa
FLESSIONE	(F _{m,k})	16	24	30	Mpa

DESCRIZIONE DEL LEGNO

COLORE: Giallo scuro/rossastro

TESSITURA: Media

FIBRATURA: dritta

SPESSORE DELL'ALBURNO: 2-3 cm

COLORE DURAME: rossastro

COLORE ALBURNO: giallo chiaro

CLASSE DURABILITA' NATURALE AI FUNGHI: 3-4

CLASSE IMPREGNABILITÀ: 2 (alburno) - 4 (durame)

MASSA VOLUMICA MEDIA FRESCO: 860 kg/mc*

MASSA VOLUMICA MEDIA SECCO: 650 kg/mc*

*1 kg/mc= 1 daN/mc

LAVORAZIONI

SEGAGIONE: Facile

ESSICCAZIONE: Facile e veloce, con rischio fessurazioni

UNIONE CON CHIODI E VITI: Facile

INCOLLAGGIO: Facile

PIALLATURA: Facile

LAVORAZIONE: Eccellente



ZennaroLegnami

SEDE

Strada Statale Romea, 24

45014 Porto Viro (RO)

Tel. 0426 633908

info@zennarolegnami.com

FILIALE

Via Vasco Agosti, 3

42124 Reggio Emilia

Tel. 0522 272479

info.reggioemilia@zennarolegnami.com



www.zennarolegnami.com